

Der Profi unter den Steinbrechern

PTH Crusher

Der PTH Crusher ist das Profi-Gerät für härteste (Dauer)Einsätze in Gesteinen wie Granit, Basalt, Beton oder Asphalt und besonders anspruchsvollen Böden.

Die RS Version besticht durch eine Technik, mit der Oberflächenfräsen bis zu 110 mm ohne Aufreißen möglich ist. Hohe Effizienz - geringer Verschleiß !

PTH
products



140 - 500 PS
2.000 - 2.500 mm



Serienausstattung

- + Hartmetallbestückte Sonderwerkzeuge
- + Innenpanzerung mit 15 mm HARDOX, austauschbar
- + Offenes Rotorsystem - hohe Rotormasse - hohe Brechkraft
- + Getriebe mit integriertem Freilauf
- + 1. Brechstufe hydraulisch verstellbar
- + Dreipunkt Aufnahme KAT 3
- + hydraulische Heckklappe
- + integrierte Werkzeugkiste
- + Gelenkwelle

Technische Daten

	200	250	2000	2500
Anzahl Werkzeuge Stk.	24	32	24	32
Kraftbedarf min. PS	140 - 220	160 - 300	200 - 300	250 - 500
Zapfwelle U/min	540 750 1.000			
Antrieb beidseitig	je 5 Hochleistungsriemen		je 6 Hochleistungsriemen	
Eigengewicht	ca. 3.800 kg	ca. 4.800 kg	ca. 5.000 kg	ca. 5.900 kg
Rotorbreite	1.500 mm	2.000 mm	1.500 mm	2.000 mm
Arbeitsbreite	2.000 mm	2.500 mm	2.000 mm	2.500 mm
Gesamtbreite	2.100 mm	2.600 mm	2.100 mm	2.650 mm
Arbeitstiefe	max. 250 mm		max. 350 mm	
Theroetischer Durchsatz pro Stunde	bis 450 m3	bis 600 m3	bis 450 m3	bis 700 m3
Brechstufe	hydraulisch verstellbar 10 - 70 mm			



NORWEGER
Werkzeug


Sonderausstattung

- o RS Version - Rotor Spezialausführung mit vorstehendem Rotor zum Oberflächenfräsen bis zu 110 mm ohne Aufreißen
- o Verschleißschutz am Deckel
- o 1. Brechstufe mit 3 Gegenschlagleisten aus Hartmetall (4 bei 250/2500)
- o 2. Brechstufe mit 3 Stück HARDOX Schienen am Deckel (4 bei 250/2500)
- o 3. Brechstufe mit 3 Stück HARDOX Schienen am Deckel (4 bei 250/2500)
- o Bord Werkzeugsatz
- o Forstmulcher Rahmen
- o hydraulisch verstellbare Stützwalze
- o spezieller Rotorverschleißschutz
- o Double Tools für feineres Brechergebnis
- o LED Beleuchtung
- o Planierschild hydraulisch verstellbar
- o Sonderlackierung RAL

optional
bis zu 3 Brechstufen

komplette
Innenpanzerung
aus HARDOX 400
einfach tauschbar

Brechstufe 1
hydraulisch verstellbar
mit Hartmetalleisten

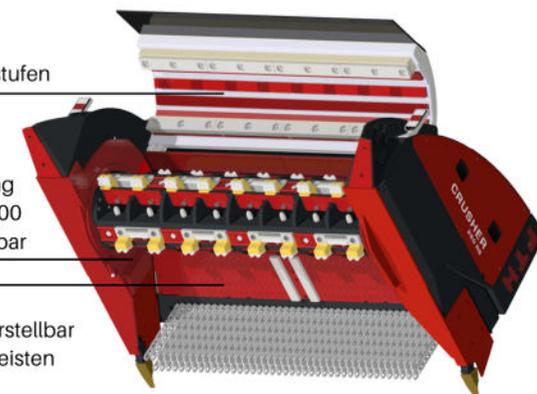

optionale
LED Beleuchtung

optional andere
Anbauten wie z.B.
Planierschild

hydraulische
Heckklappe



hartmetallbestückte
Werkzeuge für
härteste Einsätze

Zapfwellenstummel
1 3/4" Z 20

doppelter Kettenvorhang

Geräteanbau KAT. 3

austauschbare
Zahnspitzen

